



725 ENKELSTICKSUGN


Finns i gas-, olje- eller eluppvärmd modell.
Maximal plåtstorlek: 600x800 mm ett enkelstick

Svängdiameter: 1060 mm
Maxvikt vagnslyft och plattform: 400 kg

Revents uppfinningsrika bakteknologi
lyfter ditt bröd till nya nivåer.



In Bread We Trust

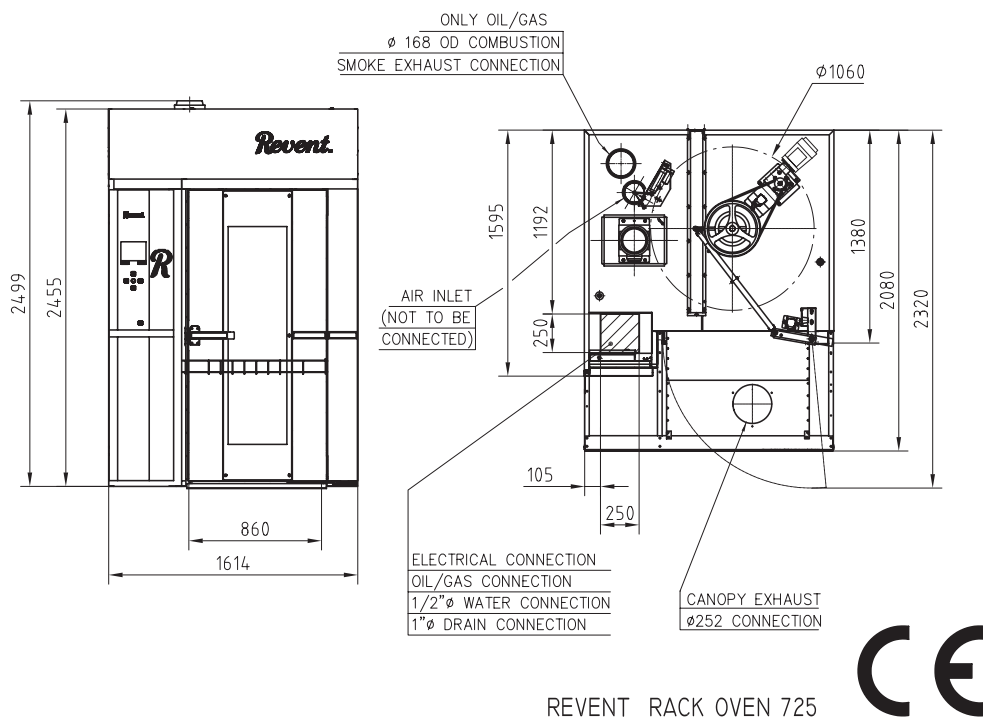

REVENT RACK OVEN 725

701312

Standardutförande

- > Revents värmedistributionssystem
TCC – Total Convection Control
- > Revents ångsystem HVS – High Volume Steam
- > Revents isoleringssystem LID
– Layered Insulation Design
- > Revents tvärströmsvärmväxlare
- > Revents kilsystem för enkel montering
- > Utförande i rostfritt stål
- > Digital kontrollpanel GIAC – Graphic InterActive Control
- > Automatisk ång- och spjällkontroll

Installationskrav

El

- > 3-fas-spänning

Vatten och avlopp

- > Vattentillförsel: G ½" Ø 4,5 kg/cm² (450kPa)
- > Avlopp: 1" (tillval: bakre anslutning)

Ventilation

- > Övertrycksskanal: via dörr till kåpa
- > Kvalm leds via dörr till kåpa
- > Skorstensanslutning: Ø 170 mm
(endast olje/ gasversion)
- > Kanalanslutning kåpa: Ø 252 mm

| 725 Uppvärmning el | | |
|--------------------|-------------|---------|
| Spänning | Värme | Säkring |
| 3PH220-230V | 51.6-56.4kW | 160A |
| 3PH400/230V | 57.2kW | 100A |
| 3PH415/240V | 51.3kW | 100A |

| 725 Uppvärmning olja/gas | | |
|--------------------------|-------|---------|
| Spänning | Värme | Säkring |
| 3PH220-230V | 80kW | 16A |
| 3PH400/230V | 80kW | 16A |
| 3PH415/240V | 80kW | 16A |

Installationskrav

- > Maximal uppvärmningskapacitet: se tabell
- > Temperaturområde: 50–300°C
- > Total skeppningsvikt: 1590 kgs*
- > Minimum intagsöppning: 870x1600 mm
(standard 2-sektionersleverans)
- > Minimum intagsöppning: 1600x2510 mm
(tillval – skeppning sammansatt ugn)
- > Minimum takhöjd vid resning för sektion: 2700 mm (med motor)
- > Svingdiameter: 1060 mm
- > Maxlast för vagnslyft och plattform: 400 kg
- > Ångbildningskapacitet: 7 liter/20 s
- > Installationskrav: Ugnen måste installeras på ett plant, icke brännbart golv. Ugnen kan ställas direkt mot väggar, endast ugnsfrent och tak måste lämnas tillgängliga. För att undvika skador på elektriska komponenter skall utrymmet över taket vara välventilerat och temperaturen får ej överstiga 50°C.

*Skeppningsvikt beror på tillval i lagd order.

Kontinuerlig produktutveckling är en policy hos Revent. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra i tillval och/ eller design utan förvarning. Bilder eller ritningar kan innehålla produkttilval.

Distributör för Revent:



Revent International AB
Box 714, 194 27 Upplands Väsby
Tel 08-590 006 00, Fax 08-590 942 10
E-post info@revent.se, www.revent.com