



RUNDER LADENOFEN


Verfügbar mit Gas- oder elektrischer Beheizung.
Max. Blechgröße: 8 Bleche – 457 x 662 mm.

Runde Backkammer.
Schiebetür, Dreifachglastür

Die Produktlinie mit der innovativen Backtechnologie von Revent bringt jedes Brot zur Perfektion. In Brot vertrauen wir.



In Bread We Trust

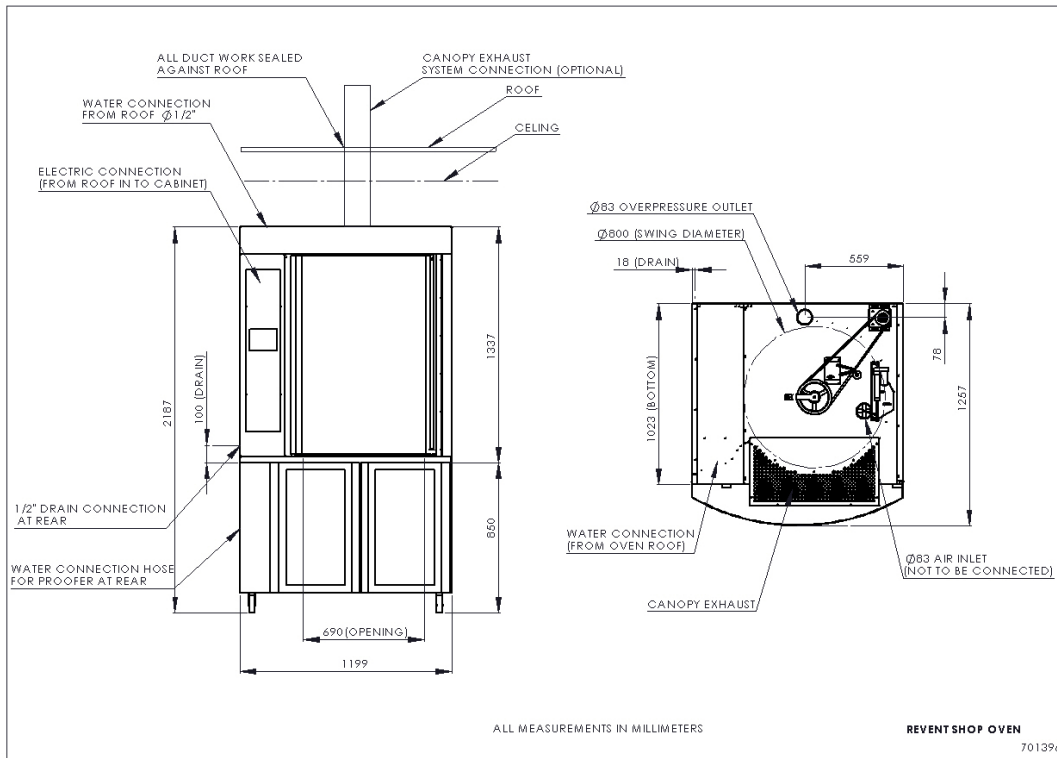

Standardfunktionen:

- Hochwertiges Backen von kleinen Chargen, ideal für enge Platzverhältnisse
- Schiebeglastür
- Dreifachlastür
- Revent TCC System
- Revent HVS System
- Revent High Tech Insulation Design
- Abgeschlossener Elektroheizer mit Edelstahlrohren
- Revent Kreuzstromwärmetauscher
- Schnelle Installation durch Revent Keilsystem
- Rostfreie Stahlausführung
- Automatische Schwadenkontrolle

Optionen:

- Touchscreen-Steuerpult

Technische Anforderungen:

- Elektronik: Verfügbar in drei verschiedenen Spannungen
- Wasser und Abfluss:
- Wasserzufuhr: 1/2" NPT ø 60-65 PSI kalt
- Abfluss: 1/2" NPT
- Entlüftung:
- Überdruckanschluss: ø 84 mm
- Schwadenhaubenanschluss: ø 252 mm

Technische Informationen:

- Maximale Heizleistung: siehe Tabelle
- Temperaturbereich: 35-300° C
- Transportgewicht: 399 kg
- Minstdurchlasshöhe: 1320 x 1450 mm
- Versand in einem Stück ohne Rahmen
- Mindestaufrichthöhe und empfohlene Servicehöhe: 2388 mm
- Umlaufdurchmesser: 894 mm
- Dampferzeuger: 1 Liter/20 Sek. bei 300° C

Spezifikationen:

Spezifikationen	Ladenofen	Ladenofen Gärschrank
Blechgröße	457 x 662 mm	457 x 662 mm
Anzahl Bleche	8	12
Höhe zwischen Schienen	102 mm	94 mm
Gewicht kg	299 kg	99 kg
Temperaturbereich F	35-300° C	4-30° C
Relative Luftfeuchtigkeit	-	85%
Thermostat	Digital	Digital
Aufheizzeit, Minuten	30	30
Schwadenkontrolle	Ja	-
Heizkraft	85000 BTU	2,5 kW
Elektrischer Anschluss	3-phasig	-
Wasserzufuhr	1/2" NPT 60-65 PSI	-
Schwadenentsorgung	ø 102 mm	-
Abfluss	12,7 mm	-
Rauchgasentsorgung o/g	ø 84 mm	-
Überdruckanschluss	84 mm	-

RUNDER LADENOFEN		
<i>Elektrisch beheizt</i>		
Spannung:	Heizkraft Kapazität	Sicherung empfohlen
230V 3 AC	16,4 kW	50 A
400V 3 N AC	16,4 kW	35A
415 3 N AC	17,8 kW	35A

RUNDER LADENOFEN		
<i>Mit Gas beheizt</i>		
Spannung:	Heizkraft Kapazität	Sicherung empfohlen
230V 3 AC	25 kW	16 A
400V 3 N AC	25 kW	16 A
415 3 N AC	25 kW	16 A

Stetige Produktentwicklung ist Revent-Politik! Deshalb behalten wir uns das Recht für Änderungen in der Konstruktion und Formgebung ohne Ankündigung vor. Bilder oder Zeichnungen könnten Sonderausstattungen der Produkte enthalten.

Vertriebsvertreter von Revent:



Revent International AB
 PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Sweden
 Tel. +46 8 590 006 00, Fax +46 8 590 942 10
 E-Mail info@revent.se, www.revent.com